



- Corrente max: 400 A
- Grado di protezione: IP55 (Norme CEI EN 60529)
- Velocità di rotazione massima 60 rpm
- Tensione max alimentazione collettore: 680V
- Dispositivi con morsetteria collettore interna
- Cod. B030...

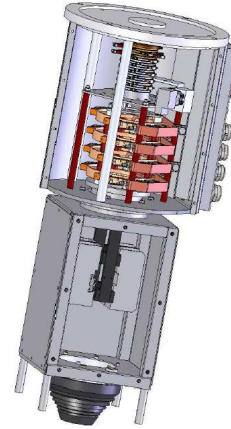

CARATTERISTICHE TECNICHE

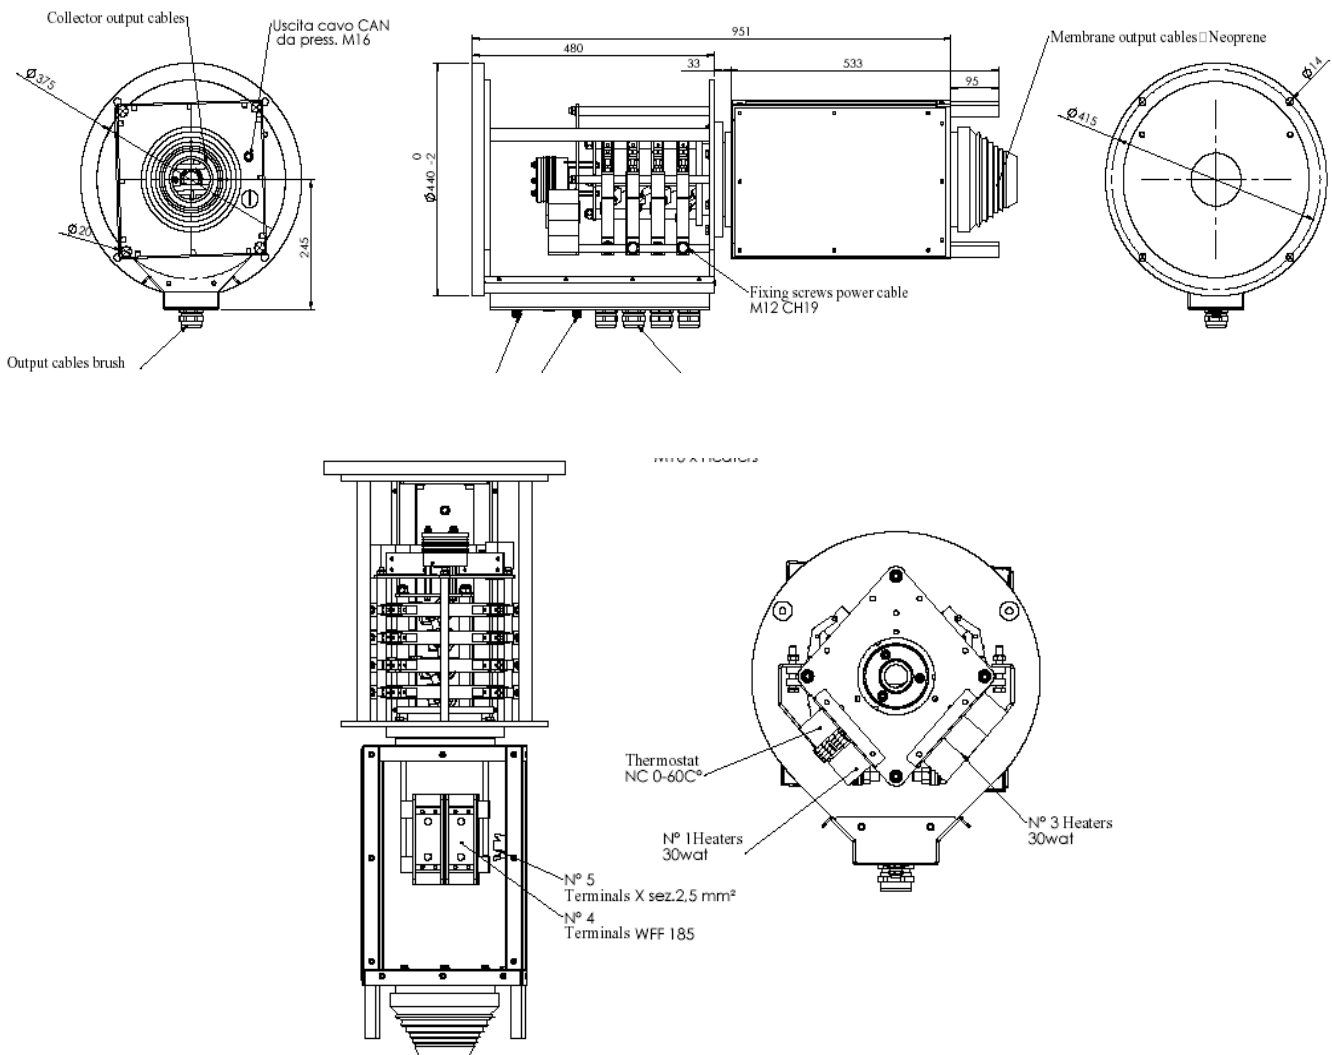

* Quota variabile in base al tipo e numero di anelli collettore montati.